

SunPower Performance 7

Panel solar residencial

440-455 W | SPR-P7-XXX-BLK



Generación de energía bifacial



Encapsulado vidrio-vidrio



Diseño de células tipo teja de triple corte



Granizo: 40 mm (27,5 m/s)



Calificación antiincendios: Clase A (IEC/UL)

Alta producción de energía durante la vida útil

El diseño de células tipo teja permite gestionar las sombras y mantener baja la temperatura de las células, con lo que se produce más energía a lo largo del tiempo.

Fabricado para condiciones meteorológicas reales

Su sólida estructura y su tecnología de conexión de células contribuyen a proteger los paneles de condiciones meteorológicas complejas, como oscilaciones de temperatura, cargas de nieve y granizo.

Sin sacrificar el atractivo exterior

Los cables metálicos más pequeños otorgan un elegante aspecto negro que se integra a la perfección con tu tejado.

Sostenible por definición

Haga una elección responsable tanto para su hogar como para el planeta con los paneles Performance de fabricación sostenible, que cuentan con la certificación Cradle to Cradle Certified®. SunPower diseña paneles teniendo en cuenta la sostenibilidad, desde los materiales y la fabricación hasta la trazabilidad de materiales procedentes de zonas de conflicto y su política de tolerancia cero con las violaciones de los derechos laborales.



Un producto mejor, una garantía mejor

Los paneles solares SunPower Performance 7 están cubiertos por una garantía de 30 años.¹ Fabricados para alcanzar la máxima durabilidad y con cobertura por defectos de mano de obra y materiales durante 30 años.

Garantía de Producto y Potencia

30 años

Salida mínima garantizada año 1

99,0%

Degradación máxima anual

0,40%

SUNPOWER

Más información sobre los paneles SunPower Performance
www.sunpowerglobal.com



Performance 7 POTENCIA: 440-455 W | EFICIENCIA: Hasta un 22,4%

Datos Eléctricos, Características STC Frontales ²			
	SPR-P7-455-BLK SPR-P7-455-BLK-1500	SPR-P7-450-BLK SPR-P7-450-BLK-1500	SPR-P7-440-BLK SPR-P7-440-BLK-1500
Potencia nominal (P _{nom}) ³	455 W	450 W	440 W
Potencia Binning	+3/0%	+3/0%	+3/0%
Eficiencia de los paneles	22,4%	22,2%	21,7%
Tensión nominal (V _{mpp})	35,70 V	35,45 V	34,95 V
Intensidad nominal (I _{mpp})	12,75 A	12,70 A	12,60 A
Tensión de circuito abierto (V _{oc}) ³	42,13 V	41,95 V	41,59 V
Intensidad de cortocircuito (I _{sc}) ³	13,45 A	13,38 A	13,29 A

Ganancia Bifacial ⁴			
P _{max} con 5% de ganancia bifacial	478 W	473 W	462 W
I _{sc} con 5% de ganancia bifacial	14,12 A	14,05 A	13,95 A
P _{max} con 10% de ganancia bifacial	501 W	495 W	484 W
I _{sc} con 10% de ganancia bifacial	14,80 A	14,72 A	14,62 A
P _{max} con 20% de ganancia bifacial	546 W	540 W	528 W
I _{sc} con 20% de ganancia bifacial	16,14 A	16,06 A	15,95 A


Datos BNPI ⁵			
Potencia nominal (P _{nom}) ³	499 W	494 W	483 W
Tensión de circuito abierto (V _{oc}) ³	42,26 V	42,10 V	41,73 V
Intensidad de cortocircuito (I _{sc}) ³	14,78 A	14,71 A	14,61 A

Datos eléctricos	
Bifacialidad (φP _{max} /φI _{sc})	80% +/-10%
Bifacialidad (φV _{oc})	98% +/-2%
Máx. tensión del sistema	1000 V & 1500 V IEC
Prueba de temperatura	-40°C a +85°C
Fusible de serie máxima	25 A
Coef. potencia-temperatura	-0,29% / °C
Coef. tensión-temperatura	-0,25% / °C
Coef. intensidad-temperatura	0,045% / °C

Configuración del embalaje	
Número de módulos por palé	36
Número de palés por contenedor 40ft HQ	24
Número de módulos por contenedor	864

Pruebas y certificaciones	
Pruebas estándar	IEC 61215, IEC 61730
Calificación antiincendios	Clase A (IEC 61730-2 / UL 790)
Certificados de gestión de calidad	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Conformidad con EHS	ISO 45001-2018, plan de reciclaje
Prueba de amoníaco	IEC 62716
Prueba de soplado de arena	IEC 60068-2-68
Prueba de niebla salina	IEC 61701 (Método de prueba 8)
Prueba LeTID	IEC TS 63342
Prueba PID	IEC 62804
Cradle to Cradle Certified™ Bronze	Línea de paneles solares con certificado por la salud de los materiales, administración del agua, reutilización de materiales, uso de energía renovable y manejo de carbono y justicia social. ⁶

Datos mecánicos	
Células solares	N-type TOPCon
Vidrio	2,0 mm + 2,0 mm, vidrio reforzado con calor de alta transmisión, revestimiento AR en el vidrio frontal
Caja de conexión	IP-68, 3 diodos de bypass
Conectores	Stäubli MC4 o EVO2A
Peso	24,8 kg
Máx. Carga ⁷	Viento: 4000 Pa, 408 kg/m² en cara frontal y posterior Nieve: 6000 Pa, 611 kg/m² en cara frontal
Resistencia a impactos	Granizo de 40 mm de diámetro a 27,5 m/s
Bastidor	Aleación de aluminio anodizado negro

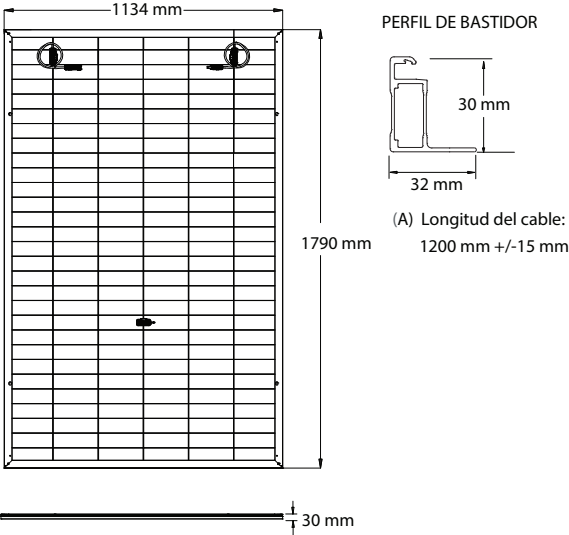

1 Los paneles solares Performance 7 están respaldados por una garantía de 30 años. Sujeto a términos y condiciones. No disponible en todos los países. La garantía de 30 años requiere registro; de lo contrario, se aplica nuestra garantía de 25 años. No disponible para paneles Performance de generaciones anteriores, donde se aplica una garantía de 25 años.

2 Medido en condiciones de prueba estándar (STC): irradiancia de 1000 W/m², AM 1,5 y temperatura de células de 25° C). Estándar de calibración de NREL: intensidad según SOMS, tensión según LACCS FF.

3 Tolerancia de medición (P_{max}/V_{oc} +/-3%, I_{sc} +/-4%).

4 La ganancia adicional de la parte posterior del panel en comparación con la potencia de la parte frontal del panel en las condiciones de prueba estándar. Depende del montaje (estructura, altura, ángulo de inclinación, etc.) y el albedo de la superficie subyacente.

5 Medido en condiciones de prueba BNPI: (irradiancia frontal 1000 W/m², trasera, AM 1.5, 25° C).

6 Los paneles SunPower Performance DC cuentan con la certificación Cradle to Cradle Certified™ Bronze - www.c2ccertified.org/certified-products/maxeon-performance-solar-panels. Cradle to Cradle Certified™ Bronze. Cradle to Cradle Certified™ es una marca de certificación con licencia del Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

7 La carga de prueba según IEC 61215-2 es igual a la carga de diseño con factor de seguridad = 1,5. Consulte las «Instrucciones de seguridad e instalación» para obtener más información.



Lea las instrucciones de seguridad e instalación.
Visite www.sunpowerglobal.com/PVInstallGuide.
La versión en papel se puede solicitar a través de techsupport.ROW@sunpowerglobal.com.

SUNPOWER