




## Peñalara


 Ref: **P - AD**

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipología               | Pérgola fotovoltaica adosada                                                                  |
| Aplicación              | Sobre suelo                                                                                   |
| Tamaño máximo del panel | Cualquier tamaño de panel                                                                     |
| Espesor del panel       | Cualquier tamaño de panel                                                                     |
| Anclaje                 | Mecánico o químico                                                                            |
| Perfiles de soporte     | Perfiles C                                                                                    |
| Tornillería             | Acero inoxidable A2-70<br>Acero HDG                                                           |
| Fijaciones              | Aluminio 6005A T6                                                                             |
| Velocidad del viento    | Hasta 140 km/h                                                                                |
| Recubrimiento           | Zinc Magnesio ZM310 S350GD<br>Galvanizado en caliente según norma<br>UNE-EN ISO 1461 (>55 µm) |

### Tornillería y fijaciones



#### • Presores

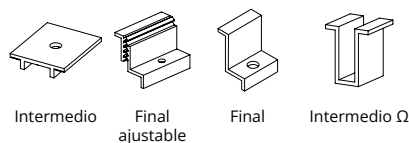

#### • Tornillos




M8 | M12 | M16

#### • Otros



### Perfiles


 Para más información: [solasolenergy.com](http://solasolenergy.com)

Las estructuras pueden ser modificadas sin previo aviso si las necesidades de calidad así lo requieren.



Rápida instalación




## Peñagolosa


 Ref: **PF - AI**

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipología               | Pérgola fotovoltaica aislada                                                                  |
| Aplicación              | Sobre suelo                                                                                   |
| Tamaño máximo del panel | Cualquier tamaño de panel                                                                     |
| Espesor del panel       | Cualquier tamaño de panel                                                                     |
| Anclaje                 | Mecánico o químico                                                                            |
| Perfiles de soporte     | Perfiles C                                                                                    |
| Tornillería             | Acero inoxidable A2-70<br>Acero HDG                                                           |
| Fijaciones              | Aluminio 6005A T6                                                                             |
| Velocidad del viento    | Hasta 140 km/h                                                                                |
| Recubrimiento           | Zinc Magnesio ZM310 S350GD<br>Galvanizado en caliente según norma<br>UNE-EN ISO 1461 (>55 µm) |

### Tornillería y fijaciones



#### • Presores

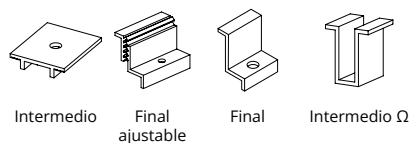

#### • Tornillos




M8 | M12 | M16

#### • Otros



### Perfiles


 Para más información: [solasolenergy.com](http://solasolenergy.com)

Las estructuras pueden ser modificadas sin previo aviso si las necesidades de calidad así lo requieren.